



Duayen Yapı Kimya ve Makine Sanayi

Ticaret A.Ş.

A- 121 ПУ 2-х КОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ КАУЧУКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ.

СВОЙСТВА : ПУ 2-х компонентный клей , без содержания растворителей для различного применения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- В промышленных каучуковых облицовках .
- В изолирующих материалах.
- Природный камень , керамика, мраморный гранит и декоративный кирпич.
- ДСП , ДВП , напольная плитка.
- Пенопласт , полистериловые доски, изоляция звуковой акустики.
- Бетон , стекло , металл , приклеивание различных материалов во внутренней и внешней отделке, а также в судостроении .

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Клей не содержит растворителей
- Обеспечивает хорошее схватывание
- Обладает водостойкостью и термостойкостью.
- При склеивании поверхностей, не имеющих способность впитывать (например: металл , нержавейка, стекло, мрамор, керамика) даёт хорошие результаты.
- Не отклеивается. Не раскрывается.
- Не требуется пресс.
- Может применяться при температуре от 5 С° до 30 С°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Цвет : бежевый, желтый, зеленый , красно-коричневый.
Плотность : 1,45 +- 0,05 гр /см³
Пропорции : 7,8 к 1 одному
Время использования : 20-30 мин. (связано с температурой и влажностью погоды.)
Расход : 800-1200 гр. / м²
Время высыхания : 4 -5ч.
Механическая стойкость : через 24 ч
Химическая стойкость: через 5 дней
Водостойкость : стойкий
Срок хранения: 12 мес.

ПРИМЕНЕНИЕ :

Поверхность на которую наносится клей должна быть чистой , сухой , отремонтированной . Компонент А (база) необходимо тщательно перемешать, чтобы удалить возможные расслоения. Во время перемешивания необходимо добавить компонент Б (отвердитель). Перемешивать до тех пор, пока клей не примет однородную массу. При нормальных условиях отвердевание через 20 -30 мин. , время высыхания 4-5 часов.

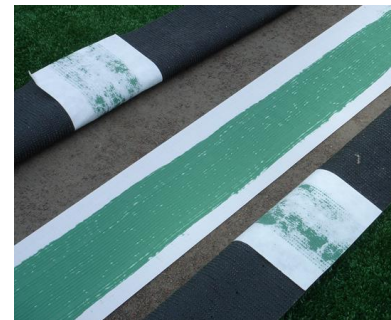

Nato Yolu, İnönü Cad. No:21/ 1 Y.
Dudullu – Ümraniye/ İSTANBUL
Tel: 0216 365 87 79 – 80
Fax: 0216 365 87 78
www.duayen.com.tr



Рекомендуется заново нанести клей в малых количествах на поверхности , которые имеют контакты с водой и влагой . Время высыхания регулируется температурой воздуха.
Не наносить на влажную и мокрую поверхность.

ИНСТРУМЕНТЫ В ПРИМЕНЕНИИ : Зубчатый шпатель.

ПРИМЕЧАНИЯ :

При применении рекомендуется использование перчаток . Прямой контакт с кожей запрещен. Не вдыхать.

УПАКОВКА: 23 кг; 13,51 кг



Nato Yolu, İnönü Cad. No:21/ 1 Y.
Dudullu – Ümraniye/ İSTANBUL
Tel: 0216 365 87 79 – 80
Fax: 0216 365 87 78
www.duayen.com.tr

